

NS-450 Flachsaugpumpe

Technische Daten: NS-450

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Fördermedium: | Schmutzwasser |
| Förderhöhe max: | 10 m |
| Fördermenge max: | 12 m ³ /h |
| Eintauchtiefe max: | 5m |
| Motorleistung P2: | 0.45kW |
| Spannung: | 230V |
| Drehzahl: | 2900U/min |
| Kabellänge: | 6m |
| Feststoffgrösse max: | 2mm |
| Gewicht | 9.5kg |
| Wassertemperatur max: | 40°C |
| Umgebungstemperatur: | 40°C |
| Abmessungen: | 230x230x350mm |



Material:


| | |
|---------------|---|
| Pumpenkörper: | Grauguss, |
| Pumpenfuss: | NBR |
| Laufrad: | Grauguss |
| Motorwelle: | rostfreier Stahl |
| Dichtung: | doppelte Gleitringdichtung Keramik / Graphit mit zusätzlicher Lippendichtung |

Motor:

| | |
|--------|--|
| Motor: | 2 Polig mit eingebautem thermischem Überhitzungsschutz |
|--------|--|

| | |
|-------------------|------|
| Isolationsklasse: | F |
| Schutzart: | IP68 |

inkl. GK-Schnellkupplung

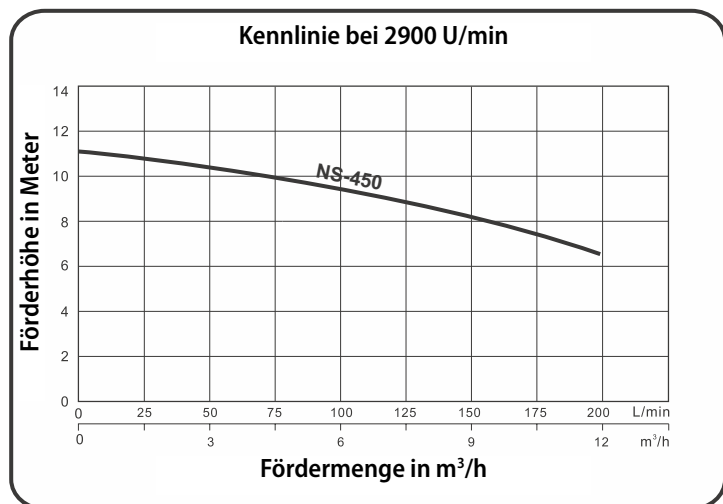

Pumpen **Lechner**

Pumpen und Anlagenbau

Pumpen Lechner GmbH
Grabenstrasse 18
8865 Bilten

Telefon: +41 55 619 20 00
Fax: +41 55 619 20 01
info@pumpenlechner.ch
www.pumpenlechner.ch