



## NX-250FS mit Schwimmerschalter

### Technische Daten: NS-450

Fördermedium:	Schmutzwasser
Abgang:	1 1/4"
Förderhöhe max:	8 m
Fördermenge max:	9 m <sup>3</sup> /h
Eintauchtiefe max:	5m
Motorleistung:	0.25kW
Spannung:	230V
Drehzahl:	2900U/min
Kabellänge:	5m
Feststoffgrösse max:	20mm
Gewicht	10kg
Wassertemperatur max:	40°C
Umgebungstemperatur:	40°C
Abmessungen:	420x420x400mm




### Material:

Pumpenkörper:	Rostfrei
Pumpenfuss:	Rostfrei
Laufrad:	rostfreier Stahl
Motorwelle:	rostfreier Stahl
Dichtung:	Gleitringdichtung Silizium / Karbid mit zusätzlicher Lippendichtung

### Motor:

Motor:	2 Polig mit Kondensator und eingebautem thermischem Überlastschalter
Isolationsklasse:	F
Schutzart:	IP68

inkl. GK-Schnellkuplung

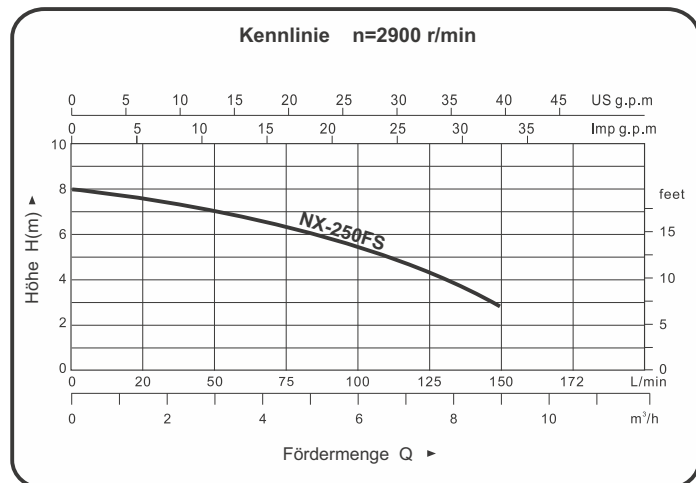

# **Pumpen** **Lechner**

**Pumpen und Anlagenbau**

**Pumpen Lechner GmbH**  
**Grabenstrasse 18**  
**8865 Bilten**

**Telefon: +41 55 619 20 00**  
**Fax: +41 55 619 20 01**  
**[info@pumpenlechner.ch](mailto:info@pumpenlechner.ch)**  
**[www.pumpenlechner.ch](http://www.pumpenlechner.ch)**