



Kondensatpumpe EKF15T

mit leiser Schwingkolbenpumpe

Kondensatpumpe EKF15T

Sollten Sie große Förderhöhen realisieren wollen, so sind unsere Tankpumpen EKF15T die 1. Wahl. Die verwendeten Teflon-Kegelventile dichten zuverlässig und sind auch bei längerem Betrieb schmutzunempfindlich. Außerdem ist das Material sehr stabil gegen saures Kondensat. Technisch hochwertiges Kondensatfördersystem ohne Neutralisation. Besonders geeignet für Kleinanlagen bis 25 kW.

Verwendbar in geräuschempfindlicher Umgebung!




MERKMALE:

- Geräuschreduzierte Schwingkolbenpumpe mit grosser Förderhöhe (bis 10m)
- Steuerelektronik mit Nachlaufzeit zur Reduzierung der Schalthäufigkeit
- Minimaler Kontaktverschleiss am Arbeits- und Alarmschwimmer durch Niederspannung
- Potentialfreier Schaltkontakt (bis 8A Ohmsche Last)
- Eingebauter Saugfilter und Rückschlagventil

TECHNISCHE DATEN:

Elektrische Daten:	230V, 50Hz, 65W
Alarmschaltung:	230V, 8A (Ohmsche Last) NO normal offen / NC normal geschlossen
Max. Fördermenge:	14 l/h
Max. Förderhöhe:	10m
Tankinhalt:	max. 1,6 l
Druckschlauch - Ø:	6 x 1.5 mm
Abmessungen: (L x B x H)	244 x 174 x 144 mm
Gewicht:	1,6 kg

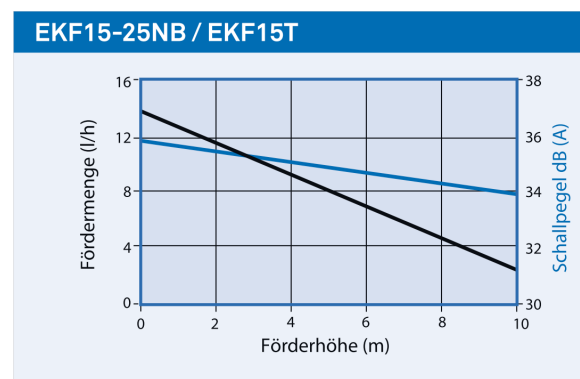

Pumpen **Lechner**

Pumpen und Anlagenbau

Pumpen Lechner GmbH
Grabenstrasse 18
8865 Bilten

Telefon: +41 55 619 20 00
Fax: +41 55 619 20 01
info@pumpenlechner.ch
www.pumpenlechner.ch